




## Datenblatt

### LWL Verteilgehäuse Mini

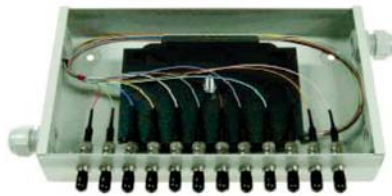

Bsp. Gehäuse an Hutschiene befestigt

### Beschreibung:

LWL Verteiler-Gehäuse als Wand-, Tisch- oder Bodenausführung. Vorbereitet für Hutschienen-Montage wahlweise in Längs- oder Querrichtung.

### Technische Spezifikationen:

#### Gehäuse:

- Stahlblech
- Farbe RAL 7035

#### Maße:

- B = 250 mm, H = 45 mm, T = 140 mm
- Maße ohne PG-Verschraubungen und ohne Kupplungen

#### Ausführung als Spleißverteiler:

- Steckverbindungen:
  - Simplex-Ausführung: ST, SC, E-2000, FC, DIN oder MT-RJ.
  - Duplex-Ausführung: SC, E-2000 compact oder LC-Duplex.
- Anzahl der Kupplungsausgänge:
  - Simplexausführung: bis zu 12 Stück
  - Duplexausführung: bis zu 6 Stück

#### Pigtail Bestückung im Spleißverteiler:

- Mit bis zu 12 Aderpigtails SM oder MM (easystrip compactader in 12 Farben eingefärbt)
- Pigtail Farbcode gemäß VDE (Standard) oder nach Kundenwunsch.

#### Ausstattung:

- 1 Normspleißkassette mit Halter
- 1 Kassettendeckel
- PG-Verschraubung PG 16 oder nach Kundenwunsch
- Gehäusedeckel verschraubt
- 2 Hutschienen-Adapter zur Befestigung auf der Rückseite



Duplexausführung



Simplexausführung